



MW/UKW-STEREO CASSETTEN-AUTORADIO

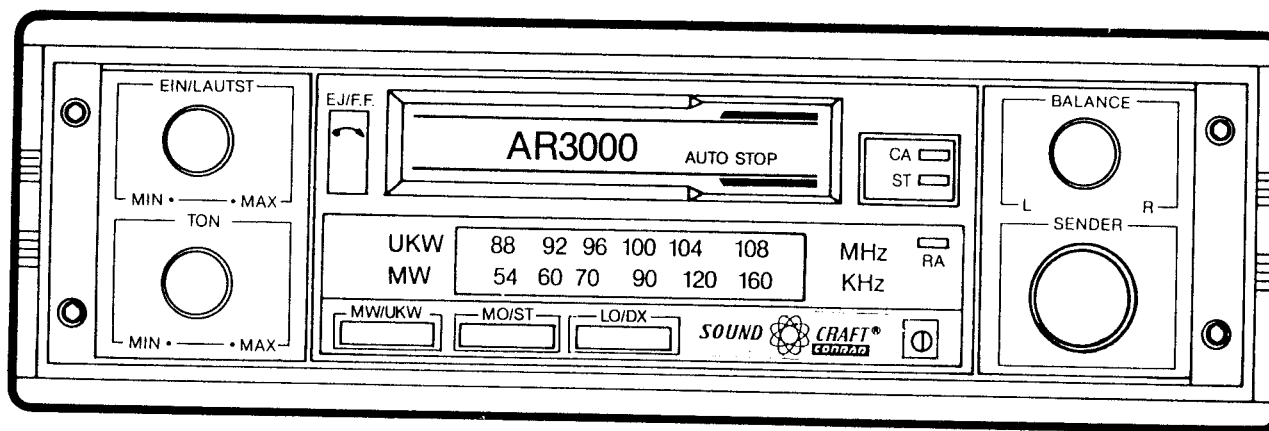

BEDIENUNGSANLEITUNG

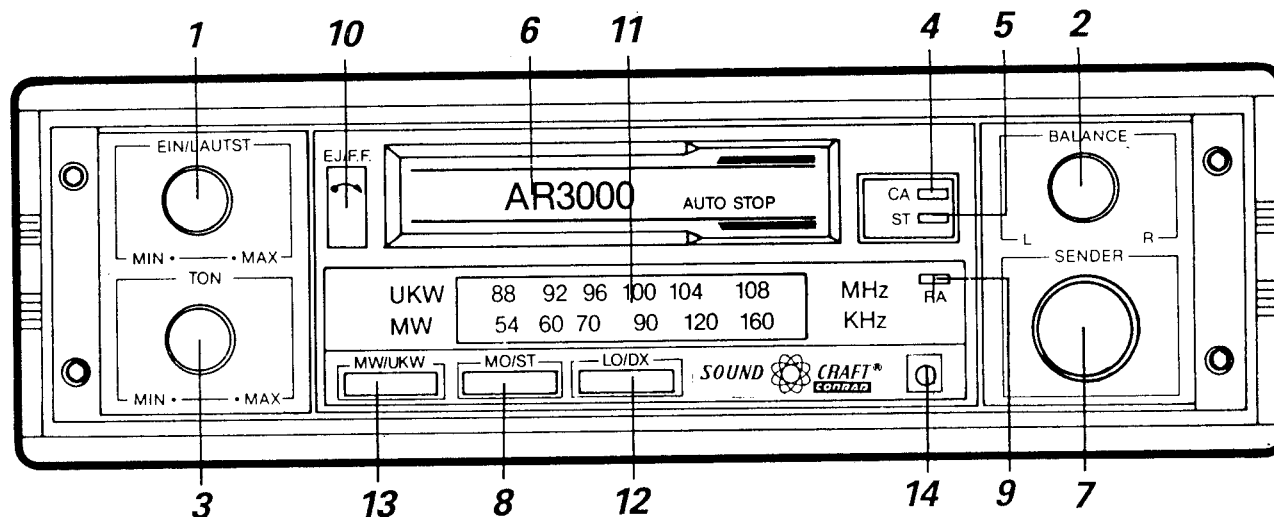

1 EIN-AUS-SCHALTER/LAUTSTÄRKE-REGLER

Wird der lautstärkeregler nach rechts gedreht, schaltet er das gerät ein und erhöht die lautstärke bis zum gewünschten pegel.

2 BALANCEREGLER

Durch drehen des balancereglers wird die lautstärke der lautsprecher von einer seite zur anderen verändert, wobei der stereo-effekt hervorgehoben wird. Durch drehen des reglers nach rechts wird die lautstärke auf der rechten seite erhöht. Der regler sollte so eingestellt werden, dass der klang zwischen den beiden lautsprechern balanciert ist.

3 KLANGREGLER

Durch drehen des klangreglers nach rechts werden die "HÖHEN", durch drehen nach links die "BÄSSE" verstärkt.

4 BAND-ANZEIGE

Beim abspielen eines bandes leuchtet die band-anzeige grün auf.

5 STEREO-ANZEIGE

Beim empfang von UKW-Stereo-Signalen leuchtet die UKW-Stereo-Anzeige automatisch auf.

6 KASSETTENSCHACHT

7 ABSTIMMKNOPF

Diesen knopf zum empfang des gewünschten senders in die entsprechende richtung drehen.

8 STEREO-/MONO-KNOPF (STEREO)

9 RADIO-BETRIEBSANZEIGE:

Bei einschalten des radios leuchtet die betriebs-anzeige (9) auf.

10 STOP-AUSWURFKNOPF

Zum abschalten der band-betriebsart den auswurfknopf (eject) ganz niederdrücken. Mit halb gedrückter taste erreicht man die funktion "Schneller Vorlauf".

11 ABSTIMMSKALA

12 NAH/FERN-SCHALTER:

Bei stark einfallenden ortssendern kann es zu übersteuerungserscheinungen kommen. Dies lässt sich damit vermeiden wenn taste gedrückt wird.

13 BEREICHSWAHL-TASTE

Mit dieser taste wählen sie die bereiche UKW-MW.

14 ANTENNENABGLEICH-MW EMPFANG ANTENNEN-TRIMMER:

Stellen sie einen möglichst schwachen sender in der umgebung der 1400 KHz markierung auf der abstimmskala ein. Justieren sie nun mit einem schraubendreher den anten-nentrimmer vorsichtig auf ein maximum an lautstärke ein.

+TECHNISCHE DATEN

RUNDFUNKTEIL

FREQUENZBEREICH MW		535-1605 KMz
UKW		87.5-108 MHz
EMPFINDLICHKEIT MW		30 μ V/M
UKW		3 μ V/M

UKW STEREO-TRENNUNG 25DB

KASSETTEN-TEIL

CASSETTEN		4 SPUR, 2 CHANNEL
GLEICHLAUFSCHWANKUNGEN	.	0.3PCT (WTD)
BAND-GESCHWINDIGKEIT		4.74 CM/SEC

ALLGEMEINE DATEN

STROMVERSORGUNG DC 13.2 MINUS AN MASSE

AUSGANGSLEISTUNG 2×10 WATTS (MAX)

LAUTSPRECHER-IMPEDANZ 4 OHM


ABMESSUNGEN (B×H×T) 178×50×135 MM

GEWICHT 1.8 KG

FTZ NR: 21/588S

BESTELL NR. : 322059

EINBAU

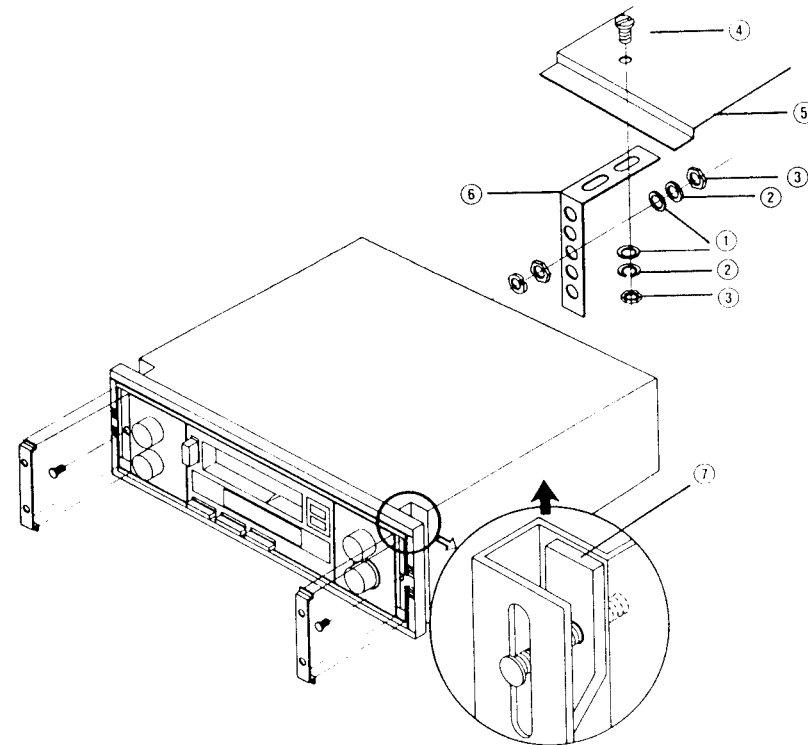

- 1./2. Unterlegscheibe
- 3. Mutter
- 4. Schraube
- 5. Lochstreifen zur rückwärtigen Befestigung
- 6./7. Halteklammer

ANSCHLUSS

